


## INSTALACIÓN RÁPIDA AUTO-DEFENDER

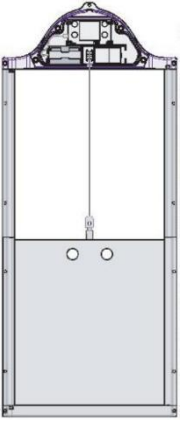

1) Conecte los conectores de las baterías del abridor de puerta con los conectores del panel solar

2) **CUIDADO:**

Compruebe que la puerta se deslize correctamente en las guías durante la apertura y el cierre

3) Pulse la tecla  
5 seg. para iluminar la pantalla

4) Seleccione el idioma y  
confirme por la tecla

ENT  
ESC

OK



5) SELECCIONE “FECHA Y HORA”


A - Programe la fecha y la hora

B - Seleccione la hora de apertura

C - Seleccione la hora de cierre

D - Confirme la selección por la tecla

OK



6) SELECCIONE EL MENÚ «ARR/BAJO»  
para calibrar la apertura y el cierre  
de la puerta

7) **Antes de la calibración, compruebe que  
la puerta esté perfectamente cerrada**

A - Pulse la tecla con la flecha arriba hasta la  
completa apertura de la puerta




B - Espere **5 segundos** antes de cerrar la puerta por el  
mismo procedimiento

C - Ahora la calibración de apertura/cierre de la  
puerta estará memorizada por el sistema

D - Confirme pulsando la tecla



OK





## 8) SELECCIONE EL MENÚ DE MODO

### A - MODO MANUAL

La puerta se activa pulsando la tecla con la “ flecha  para abrirla y la flecha  para cerrarla”

### B - MODO AUTO-LUZ

Funcionamiento automático con la luz crepuscular según el valor de lumen (LUX) programado en el menú “BRILLO”

### C - MODO AUTO-HORA

Funcionamiento automático con la hora de apertura/cierre programada en el menú "FECHA/HORA"


### D - MODO AUTO-LUZ + HORA

Funcionamiento automático según la hora y el valor de lumen (LUX) programados



9) Configuración de los lúmenes para la apertura por la mañana y el cierre por la tarde. Consejamos 20 lúmenes para la apertura y igualmente 20 lúmenes para el cierre



10) La pantalla se quedará siempre apagada al fin de mantener optimizada la carga de las baterías . Para iluminar la pantalla, pulse la tecla  5 segundos para continuar con la programación deseada

PARA APRENDER ULTERIORES INFORMACIONES CONSULTE LAS INSTRUCCIONES JUNTADAS  
Y LOS VIDEOS DISPONIBLES EN EL PORTAL [WWW.CUCCIOLOTTA.COM](http://WWW.CUCCIOLOTTA.COM)